


Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-200x50-sbv-9090-do-inwalidzkich-hulajnogi-giety-wentyl-samochodowy-rubena-p-90775.html>



Dętka 200x50 SBV 90/90, do inwalidzkich, hulajnogi, gięty wentyl samochodowy, Rubena

Cena	29,90 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	200X50SBV
Producent	Rubena s.r.o.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka RUBENA (dawniej Mitas) 200x50

Premium Butyl | Wentyl Gięty SBV 90/90°

Sprawdzona jakość pod marką Rubena

Prezentujemy dętkę uznanego czeskiego producenta - marki **Rubena** (znanej wcześniej przez lata jako Mitas). To ten sam, najwyższej klasy kauczuk butylowy, który gwarantuje doskonałą szczelność i trwałość.

Jako specjaliści serwisu [Urwis.com.pl](https://www.urwis.com.pl), od lat montujemy te dętki w wózkach i hulajnogach naszych klientów. Wybór dętki Rubena to pewność, że guma nie sparcieje po jednym sezonie, a powietrze nie będzie "uciekać" bez wyraźnej przyczyny.

SV 90/90



Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **200x50 (8")**

ZAW&OACUTE;R **SBV (Gięty 90°)**


PRODUCENT **Rubena (Czechy)**

MATERIAŁ **Butyl Premium**

Specjalistyczny wentyl SBV 90/90

Ten model dętki wyposażony jest w unikalny wentyl **SBV 90/90**. Oznacza to, że jest on wygięty pod kątem 90 stopni do góry oraz dodatkowo obrócony pod kątem 90 stopni względem osi dętki.

Taka konstrukcja jest niezbędna w kołach o małej średnicy i zabudowanej feldze, ułatwiając dostęp każdą standardową końcówką pompki lub kompresora.

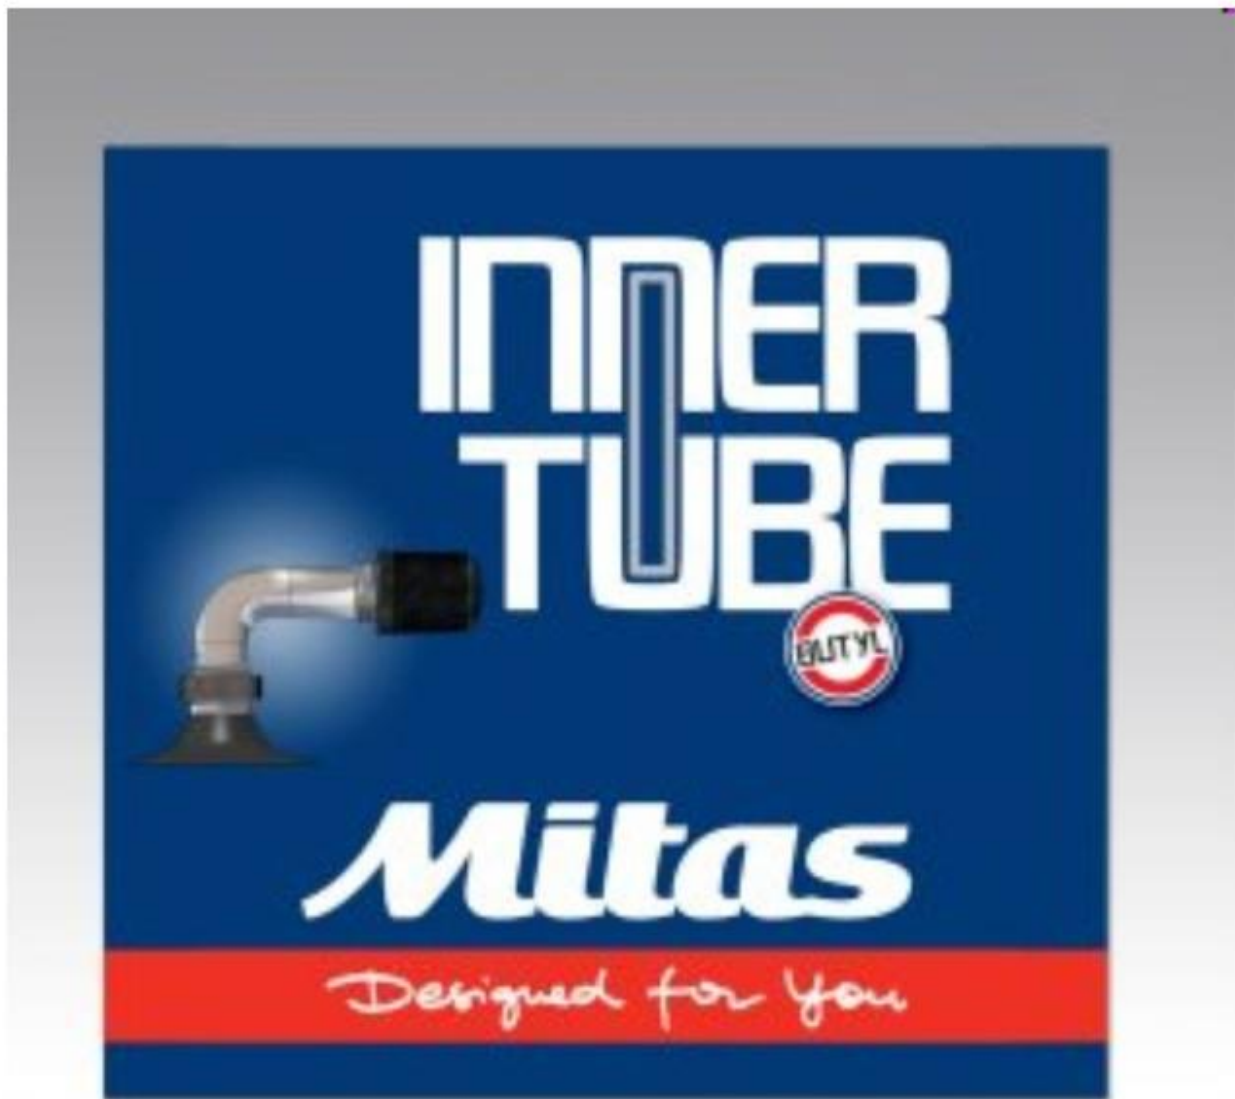



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Chcesz, aby Twoje koła służyły bezawaryjnie? Pamiętaj o tych wskazówkach prosto z naszego warsztatu:

- **Zasada niskiego ciśnienia:** Prawidłowe ciśnienie w małych kółkach to **0,8 BAR** (maksymalnie 1,0 BAR). Zbyt wysokie ciśnienie powoduje, że wózek traci amortyzację, a felgi mogą ulec pęknięciu.
- **Oznaczenie marki:** Na dętce może widnieć logo Rubena lub Mitas – oba logotypy należą do tego samego producenta i reprezentują identyczną, wysoką jakość wykonania.
- **Montaż bez pośpiechu:** Przed napompowaniem "na gotowo", upewnij się, że dętka nie jest nigdzie podwinięta pod oponą. Wstępne podpompuj koło do ok. 0,2 BAR i wyrównaj oponę dłońmi.

Oryginalna dętka Rubena – polecana przez Urwis.com.pl

Twój ekspert w świecie części zamiennych do wózków