

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-8-1-2-x-2-00-kugoo-kirin-giety-wentyl-8-5-cala-p-94608.html>



Dętka 8 1/2 × 2.00 do hulajnogi Kugoo Kirin | gięty wentyl 8.5 cala, mocna

Cena	39,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Numer katalogowy	kir_//8 1/2x2.00
Kod producenta	kir_//8 1/2x2.00
Producent	Deli Tire
Marka	bez marki
Rodzaj	dętka
Kod producenta	kir_//8 1/2x2.00
Średnica kół (cale)	8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5

Opis produktu


Dętka HOTA 8.5 x 2.0 (8 1/2 x 2)

Wersja Wzmocniona | Dedykowana do Kugoo Kirin

Koniec z problematycznym pompowaniem

Wysokiej jakości dętka marki **HOTA** została stworzona z myślą o użytkownikach hulajnóg elektrycznych, którzy cenią sobie trwałość i wygodę eksploatacji. Dzięki zastosowaniu grubszej mieszanki gumy butylowej, dętka jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne.

- **Gięty wentyl 45°:** Specjalnie wyprofilowany zawór kątowy typu DIN sprawia, że podpięcie pompki lub kompresora jest błyskawiczne, nawet w ciasnej feldze Kugoo Kirin.
- **Wzmocniona konstrukcja:** Grubsze ścianki redukują ryzyko przetarć o wnętrze opony.
- **Wszechstronność:** Pasuje zarówno na przednie, jak i tylne koło.

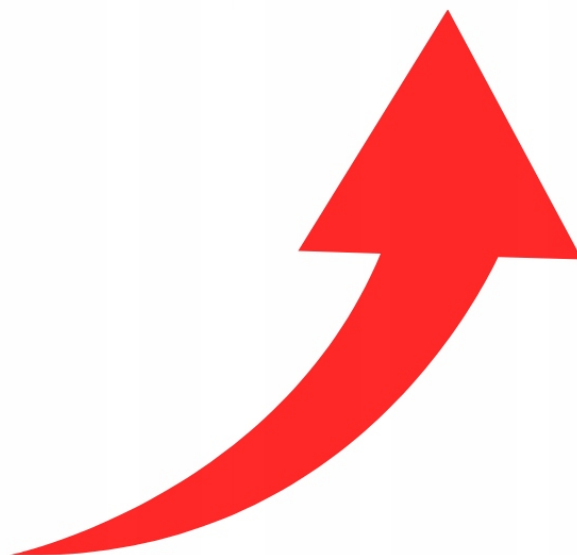

Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **8 1/2 x 2.0 (50-134)**


WENTYL **Gięty 45° (DIN)**

MARKA **HOTA**

MATERIAŁ **Butyl (Reinforced)**

Idealny zamiennik do popularnych e-scooterów

Dętka w rozmiarze **8.5 x 2** jest standardem w wielu modelach hulajnóg elektrycznych. Wybór marki HOTA gwarantuje elastyczność i łatwość montażu – dętka idealnie układa się wewnątrz opony, co zapobiega jej przypadkowemu przycięciu podczas zakładania.

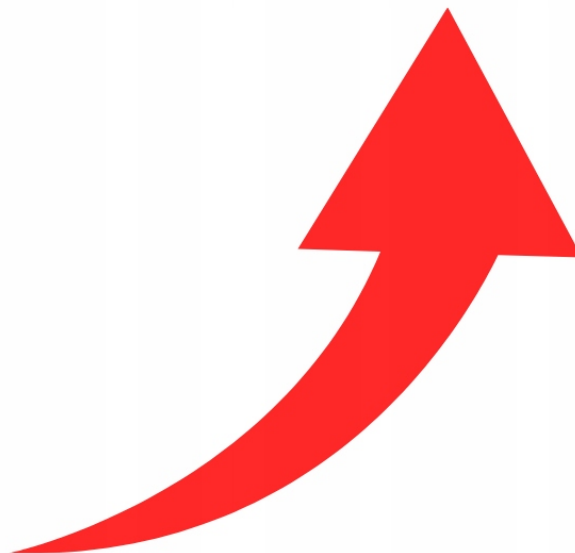



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jako specjaliści z serwisu Urwis.com.pl, wiemy jak ważne jest odpowiednie przygotowanie koła:

- **Zadbaj o ciśnienie:** W hulajnogach Kugoo Kirin zalecamy utrzymywanie ciśnienia między **3.5 a 4.0 BAR**. Niskie ciśnienie to najczęstsza przyczyna uszkodzeń dętek (tzw. "snake bite").
- **Talkowanie:** Przed montażem warto posypać dętkę zwykłym talkiem. Zmniejsza to tarcie między dętką a oponą, co znacząco wydłuża żywotność gumy.
- **Kontrola felgi:** Zawsze sprawdzaj, czy otwór na wentyl w feldzie nie ma ostrych krawędzi, które mogłyby uszkodzić zawór podczas jazdy.

Gwarancja jakości i dopasowania | Urwis.com.pl

Eksperci od kółek do Twoich ulubionych pojazdów