

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-do-wozka-hulajnogi-8x1-14-sbv-4545-mitas-rubena-wentyl-samochodowy-p-90777.html>



Dętka do wózka, hulajnogi 8x1 1/4 SBV 45/45 Mitas Rubena, wentyl samochodowy

Cena	31,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Kod producenta	8SBV
Producent	Rubena s.r.o.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Dętka Mitas 8x1 1/4 (200x33)



Wentyl 45/45 SBV | Europejska Jakość | Idealna do wózków i hulajnóg

Precyzja wykonania czeskiej marki Rubena/Mitas

Dętka renomowanego producenta Rubena (dawniej Mitas) to produkt z najwyższej półki, dedykowany do kół 8-calowych. Wykonana z wysokogatunkowego **butylu**, zapewnia doskonałą szczelność i trwałość, której próżno szukać w tanich zamiennikach.

- **Innowacyjny wentyl SBV (45/45):** Wentyl samochodowy gięty pod kątem 45 stopni i dodatkowo ustawiony pod skosem 45 stopni względem osi dętki. Takie rozwiązanie gwarantuje, że zawór nie ociera o widełki ani ramę podczas jazdy.
- **Rozmiar 8x1 1/4:** Standard dla wielu wózków dziecięcych oraz hulajnóg dla dzieci (200x33).
- **Wzmocniona konstrukcja:** Optymalna waga (100g) świadczy o zastosowaniu grubszego materiału, co podnosi odporność na przebicia.

SV 45/45

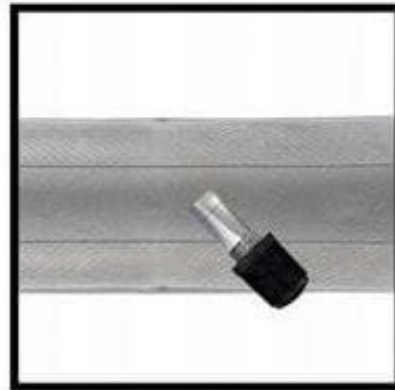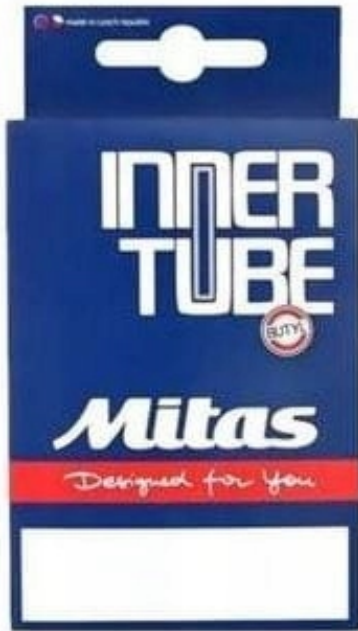

Specyfikacja techniczna

ROZMIAR **8 x 1 1/4**

TYP WENTYLA **SAV 45°/45°**

PRODUCENT **Mitas (Rubena)**

MATERIAŁ **Butyl Premium**

Uniwersalne zastosowanie

Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu zaworu, dętka ta rozwiązuje problemy z montażem w ciasnych miejscach. Pasuje do:

- **Wózków dziecięcych:** Większość modeli na kołach 8-calowych.
- **Hulajnóg dziecięcych:** Modele z pompowanymi kołami 200 mm.
- **Hulajnóg elektrycznych:** Wybrane modele kompaktowe.



☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Ekspert z Urwis.com.pl podpowiadają, jak zadbać o długą eksploatację:

- **Prawidłowe ciśnienie:** W małych kołach 8" ciśnienie ucieka szybciej. Sprawdzaj je raz na dwa tygodnie, aby uniknąć przetarcia dętki przy jeździe na niskim ciśnieniu.
- **Bezpieczny montaż:** Przed włożeniem dętki do opony, lekko ją napompuj – dzięki temu dętka ułoży się naturalnie i nie skręci się podczas zakładania opony na felgę.
- **Kierunek wentyla:** Dzięki systemowi 45/45 wentyl jest "odstawiony" od osi koła. Upewnij się przy montażu, że celuje on w stronę najszerszego prześwitu w felgi, co ułatwi Ci dostęp z pistoletem kompresora.

Urwis.com.pl – Twój partner w doborze części zamiennych



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl
