



Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/detka-rolnicza-10075-153-tr-15-panther-wzmocniona-p-95229.html>

Dętka Rolnicza 10.0/75-15.3 TR-15 PANTHER | Wzmocniona



Cena	88,00 zł
Dostępność	Realizacja 3-5 dni roboczych
Producent	Deli Tire
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu


Dętka Rolnicza PANTHER 10.0/75-15.3

Wzmocniona Struktura | Zawór TR-15 | Jakość Heavy Duty

Niezawodność w najtrudniejszych warunkach


Dętka marki **PANTHER** w rozmiarze **10.0/75-15.3** to profesjonalne rozwiązanie dla rolnictwa i przemysłu. Wykonana z wysokogatunkowej, grubościennej gumy butylowej, charakteryzuje się wyjątkową odpornością na przebicia, przetarcia oraz procesy starzenia. Model ten jest dedykowany do maszyn rolniczych, przyczep, siewników oraz ładowarek, gdzie stabilność ciśnienia pod dużym obciążeniem jest kluczowa dla bezpieczeństwa pracy.

- **Guma Butylowa Premium:** Doskonale utrzymuje ciśnienie przez długi czas.
- **Odporność:** Wysoka tolerancja na wysokie temperatury i trudne warunki polowe.
- **Solidny zawór:** Wyposażona w standardowy, gruby zawór gumowy TR-15.

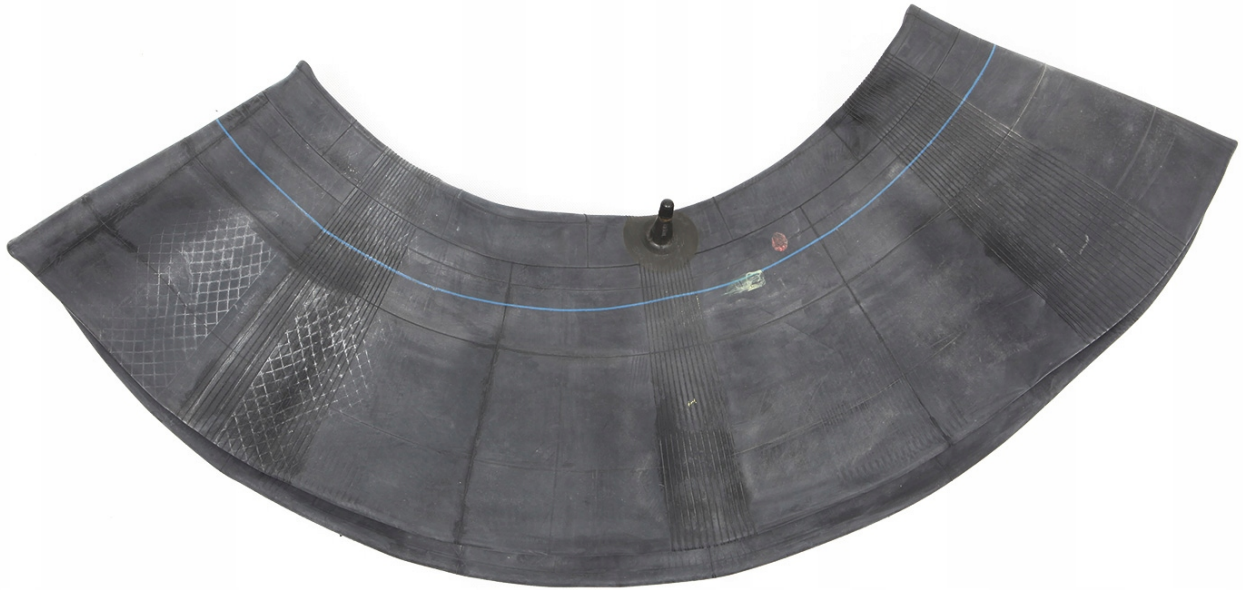

Standard TR-15 - Pewność montażu

Zastosowany zawór **TR-15** to jeden z najpopularniejszych standardów w kołach rolniczych. Charakteryzuje się grubą, gumową podstawą, która idealnie uszczelnia otwór w feldze, chroniąc wnętrze koła przed dostawaniem się błota i piasku. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, dętka PANTHER jest znacznie bardziej odporna na przypadkowe "przyszczypanie" podczas montażu na szerokich felgach.

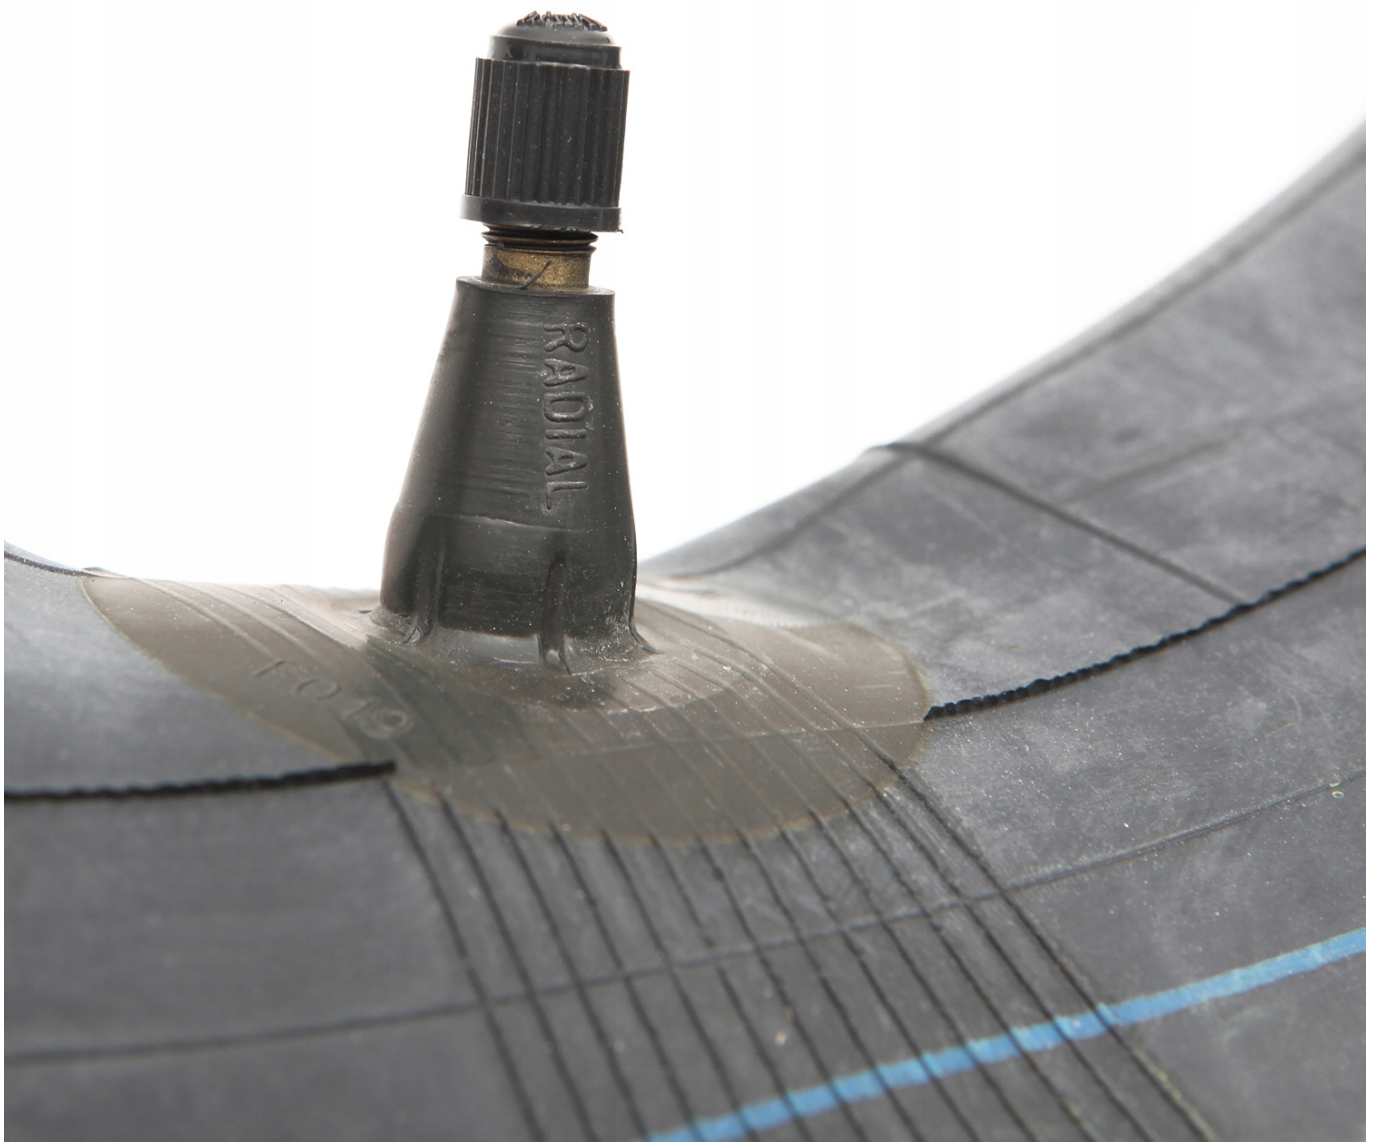

Specyfikacja Techniczna

MARKA **PANTHER**

ROZMIAR **10.0/75-15.3**

TYP ZAWORU **TR-15 (Gumowy prosty)**

MATERIAŁ **Butyl (Wzmocniony)**

ZASTOSOWANIE **Rolnictwo / Przemysł**



ŚREDNICA OSADZENIA **15.3 cala**

☐☐ **Złota Porada Serwisowa Urwis**

Jak uniknąć awarii w trakcie sezonu?

- **Talkowanie:** Przed montażem warto oprószyć dętkę talkiem technicznym. Zapobiega to "sklejaniu" się dętki z oponą i chroni przed przetarciami w wyniku tarcia wewnętrznego.
- **Czystość felgi:** Zawsze sprawdź wnętrze felgi i opony przed włożeniem dętki. Nawet mały opiłek metalu lub zaschnięta grudka ziemi mogą spowodować mikro-przebicie pod obciążeniem.
- **Ciśnienie:** Regularnie sprawdzaj ciśnienie w kołach maszyn rolniczych. Zbyt niskie ciśnienie w dętce może doprowadzić do jej "ścięcia" przez rant opony podczas jazdy w trudnym terenie.

Urwis.com.pl - Solidne ogumienie dla Twojego gospodarstwa.