Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 01:51

Link do produktu: https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-do-rowerka-trojkolowego-255x50-25550-pasuje-do-260x55-26055-p-37950.html

OPONA do rowerka trójkołowego 255x50, 255/50, pasuje do 260x55, 260/55

Cena	**24,90 zł**
Dostępność	**Na magazynie - wysyłka 24/48h**
Czas wysyłki	**Dostawa w 48-72h**
Producent	**Deli Tire**

Opis produktu

OPONA do rowerka trójkołowego 255x50, 255/50, pasuje do 260x50

UWAGA!
Opona ma rozmiar 255x50

Na pewno pasuje do rowerków, które miały fabrycznie założoną oponę o rozm.260x50

Nasza opona zastępuje taką oponę:

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Montowaliśmy te opony na obręczach w tych rowerkach i pasują nawet lepiej niż fabrycznie montowane.

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Tak wygląda zamontowana opona 255x50 na obręczy z rowerka:

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Wymiary podane na oponie: 255 x 50

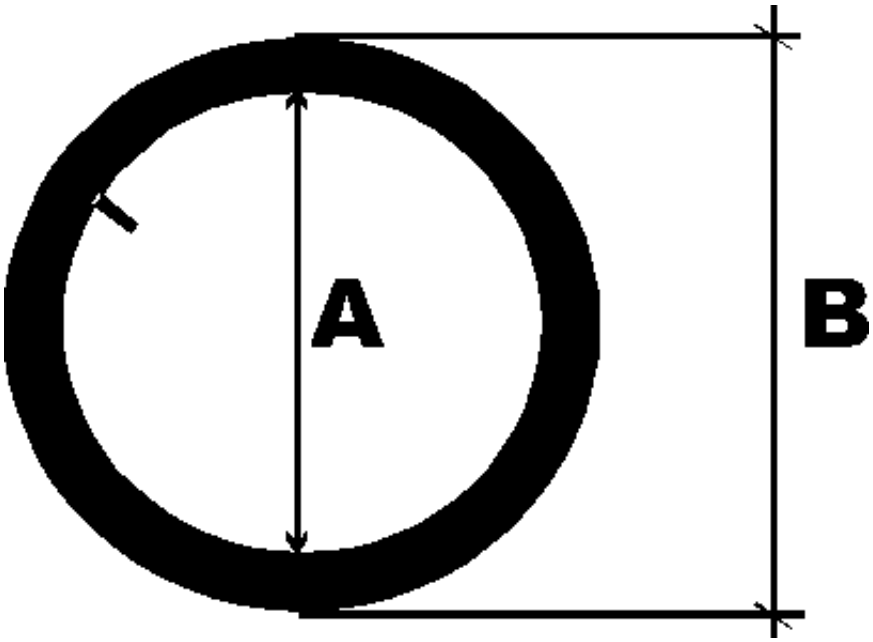

A= 17,5 cm
B= 25,5 cm (255mm)

Szerokość części jezdnej: 5,0cm (50mm)

Do tej opony pasuje dętka 10 cali (np.10x1.75 lub 10x2.0 lub 10x2.125).

Uwaga!
Zamawiając oponę możesz też zamówić do niej dętkę (*opcja).
Do wyboru dętki z prostym lub z giętym zaworem.

lub

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Przydatna porada!
Większość opon ma w stosunku do obręczy tzw. "luz technologiczny", który umożliwia założenie opony na obręcz bez specjalistycznego sprzętu (wystarczą 2-3 śrubokręty).
Zakładając nową oponę należy liczyć się z tym, że opona sama nie "wskoczy" idealnie na swoje miejsce, może pojawić się nierównomierne rozłożenie opony na obręczy, dlatego trzeba oponie pomóc w prawidłowym ułożeniu na obręczy.

Po założeniu nowej opony należy ją dokładnie wyrównać do krawędzi obręczy (równomiernie rozłożyć tak aby z każdej strony koła opona była identycznie ułożona w stosunku do obręczy).
Podczas pompowania należy wyrównywać cały czas oponę stosując taktykę:
-podpompować,
-wyrównać,
-podpompować,
-wyrównać itd.
Należy zwrócić uwagę na rozkład opony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej koła.
W przypadku nieosiągnięcia zamierzanego efektu, spuścić powietrze, powtórzyć czynności,
aż do uzyskania zadowalającego efektu..

UWAGA!
Ciśnienie w kołach nie może przekraczać 1,0 BAR !
Zalecane ciśnienie w kołach w wózkach dziecięcych to 0,8 BAR!
(w praktyce to oznacza, że nie pompujemy opon na "kamień", zostawiamy miejsce na leciutkie "ugięcie" opony - (sprawdzamy to kciukiem naciskając na część jezdną opony).

Jak wymienić oponę lub dętkę? Obejrzyj filmik:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dętka do opony: ---- , z PROSTYM wentylem (+ 13,90 zł), z GIĘTYM wentylem (+ 17,50 zł)