

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-i-detka-gw-do-rowerka-trojkoelowego-255x50-25550-pasuje-do-260x55-26055-p-54063.html>



OPONA i dętka GW do rowerka trójkołowego 255x50, 255/50, pasuje do 260x55, 260/55

Cena	49,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Kod producenta	255x50
Producent	Deli Tire

Opis produktu

Zestaw: Opona + Dętka GW (255x50)

Zapasowy komplet do rowerków trójkołowych z giętym wentylem

Nasze testy potwierdzają: ta opona po zamontowaniu na obręczy rowerka pasuje nawet lepiej niż oryginał!




1. Twoja stara opona (np. 260x55)



2. Nasza opona 255x50 na tej samej feldze

Parametry techniczne:

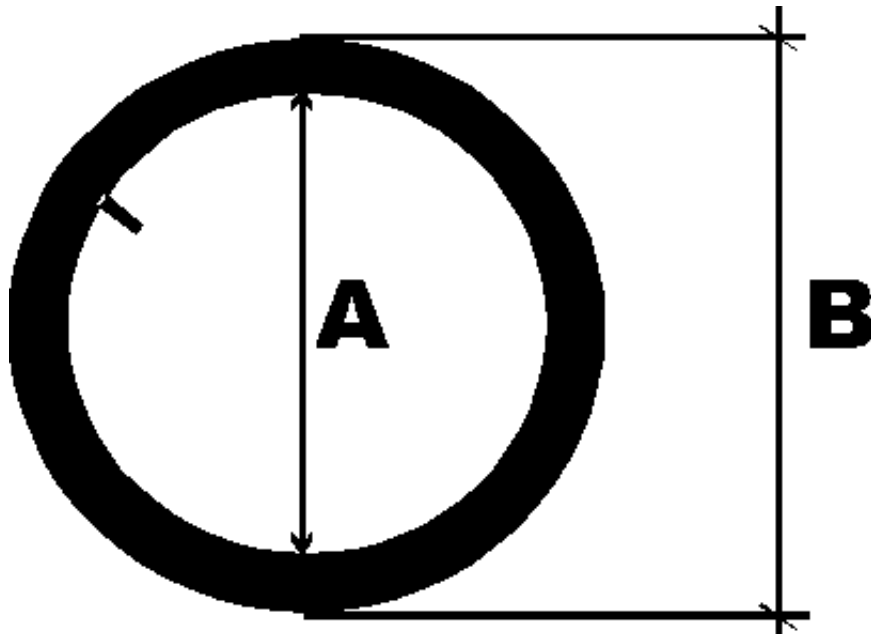

A = 17,5 cm | B = 25,5 cm
Szerokość bieżnika: 5,0 cm



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

☐☐ Instrukcja poprawnego montażu

Opony posiadają tzw. "**luz technologiczny**", który ułatwia ich zakładanie. Aby uniknąć bicia opony, zastosuj metodę krok po kroku:

1. Załóż oponę i dętkę na obręcz.
2. Podpompuj dętkę tylko do momentu, aż opona lekko się rozpręży.
3. **Ważne:** Ręcznie wyrównaj krawędzie opony względem felgi tak, by z obu stron leżała identycznie.
4. Dopompowuj powoli, powtarzając: **podpompuj -> wyrównaj -> podpompuj**.

MAX CIŚNIENIE: 1,0 BAR (Zalecane: 0,8 BAR).

Opona nie powinna być twarda "jak kamień" - musi lekko uginać się pod kciukiem.

Wideo-instrukcja wymiany:

Sprzedawane opony są fabrycznie nowe. Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty produkt na felgach rowerków naszych klientów.