

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zebarka-hamulcowa-do-kolka-14-cali-tako-6025mm-p-23321.html>



Zębarka hamulcowa do kółka 14 cali Tako (60/25mm)

Cena	9,90 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zębarka Hamulcowa Koła 14" (60/25 mm)

System blokady kół | Materiał wzmocniony | Standard retro-klasyczny

Niezawodny system hamowania dla dużych kół


Oryginalna **zębarka hamulcowa** przeznaczona do nabijania na piasty kół 14-calowych (np. w modelach Tako Acoustic, Dalga i innych wózkach o klasycznej konstrukcji). Element ten odpowiada za bezpośrednią współpracę z bolcem hamulca wózka. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu wypustów, zapewnia pewne unieruchomienie pojazdu nawet na nachylonym terenie.

- **Trwałość:** Wykonana z wysokoudarowego tworzywa odpornego na pęknięcia.
- **Montaż:** System nabijany na wcisk, zapewniający stabilne połączenie z kołem.
- **Bezpieczeństwo:** Wyraźny profil zębów gwarantuje błyskawiczne zaskoczenie hamulca.



Idealne dopasowanie do piasty

Zębatka została zaprojektowana tak, aby po zamontowaniu stanowiła integralną część koła. Jej wymiary (średnica zewnętrzna 60 mm oraz wewnętrzna 25 mm) są standardem dla większości klasycznych piast 14-calowych. Prawidłowo zamontowany element nie wykazuje luzów, co przekłada się na cichą pracę i brak irytujących trzasków podczas spaceru.

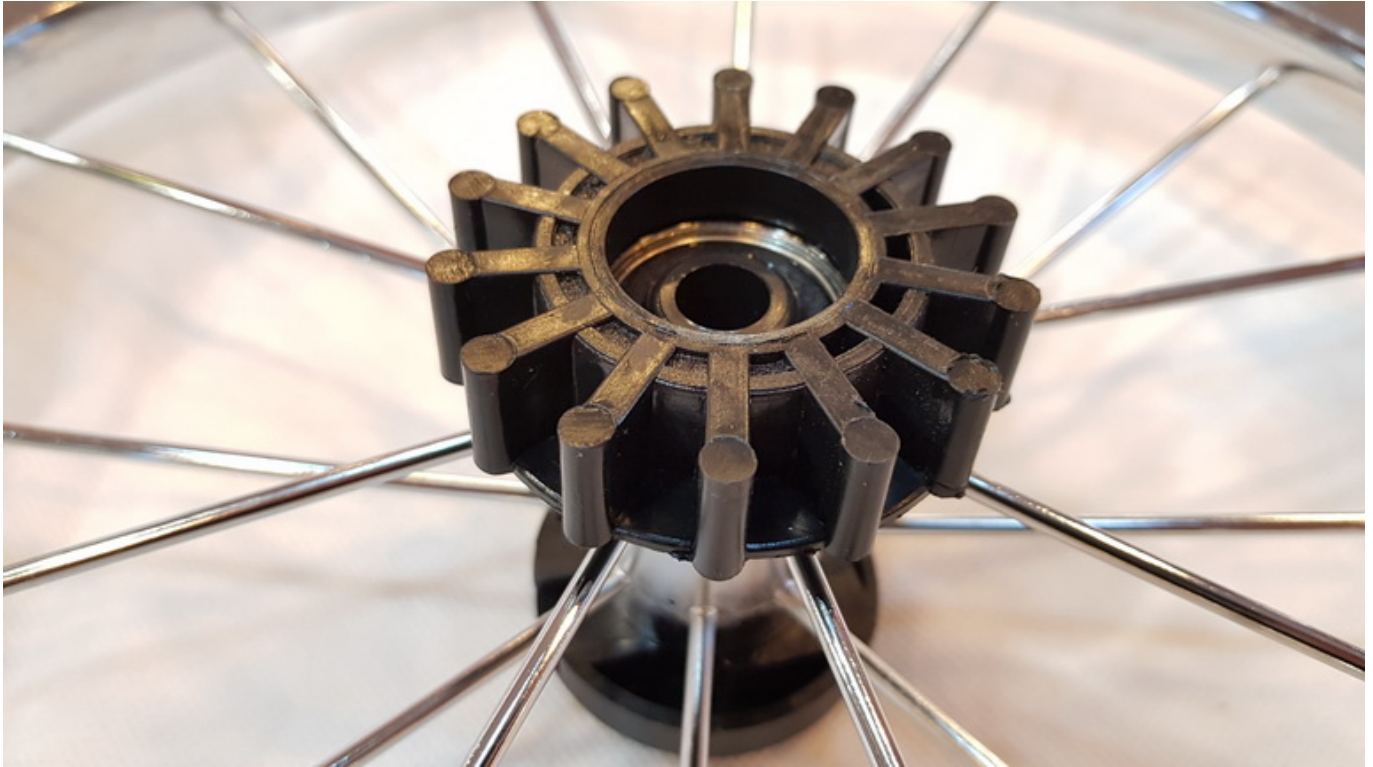

Specyfikacja Techniczna

SREDNICA ZEWNĘTRZNA **60 mm**

SREDNICA WEWNĘTRZNA **25 mm**

PRZEZNACZENIE **Koła 14 cali**

MATERIAŁ **Tworzywo ABS wzmocnione**

KOLOR **Czarny**

Wymiary zweryfikowane suwmiarką:



☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Sekret łatwego montażu:

- **Kąpiel termiczna:** Przed nabiciem zębátky na piastę, włóż ją do wrzącej wody na około 30-60 sekund. Tworzywo



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

stanie się na moment bardziej elastyczne, co pozwoli na łatwiejsze nasunięcie bez ryzyka pęknięcia elementu.

- **Weryfikacja wymiarów:** Przed zakupem koniecznie zmierz starą zębatkę lub gniazdo w piaście koła. Nawet milimetrowa różnica może uniemożliwić poprawny montaż.
- **Konserwacja:** Po zamontowaniu warto sprawdzić, czy bolec hamulca wchodzi płynnie między zęby. Jeśli wyczuwasz opór, sprawdź, czy zębatka została dobita do samego końca.

Urwis.com.pl - Części zamienne, które przywracają sprawność Twojemu wózkowi.