Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 16:33

Link do produktu: https://www.sklep.urwis.com.pl/zebatka-hamulcowa-typ-c2-6529mm-otwory-do-kola-wozka-p-18574.html

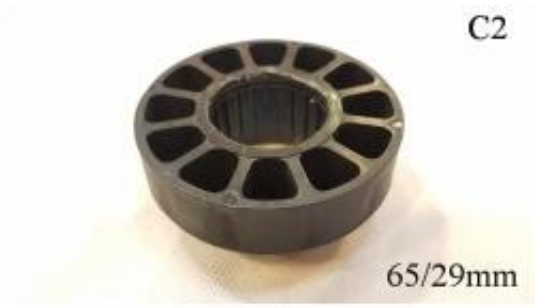

Zębatka Hamulcowa Typ C2 (65/29mm) Otwory do Koła Wózka

Cena	**5,99 zł**
Dostępność	**Na magazynie - wysyłka 24/48h**
Czas wysyłki	**24-48 godzin**
Producent	**TAKO**
GPSR	**Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024**

Opis produktu

Zębatka Hamulcowa Typ C2 (65/29 mm)

System "Dziurki" | Szerokie mocowanie | Precyzyjna blokada trzpieniowa

Pewność zatrzymania w każdych warunkach

Profesjonalna **zębatka hamulcowa Typ C2** to element dedykowany do wózków dziecięcych wykorzystujących system blokady trzpieniowej. Zamiast tradycyjnych zębów, model ten posiada **system kolistych otworów**, w które wsuwa się bolec hamulca. Gwarantuje to niezwykle stabilne unieruchomienie wózka, eliminując ryzyko przeskakiwania mechanizmu na stromych podjazdach czy nierównym terenie.

- **System otworowy:** Najwyższy poziom bezpieczeństwa przed samoczynnym odblokowaniem.
- **Wzmocnione tworzywo:** Odporne na nacisk i intensywne użytkowanie.
- **Stabilność:** Szerokie gniazdo montażowe zapewnia sztywne osadzenie na piastach 29 mm.

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

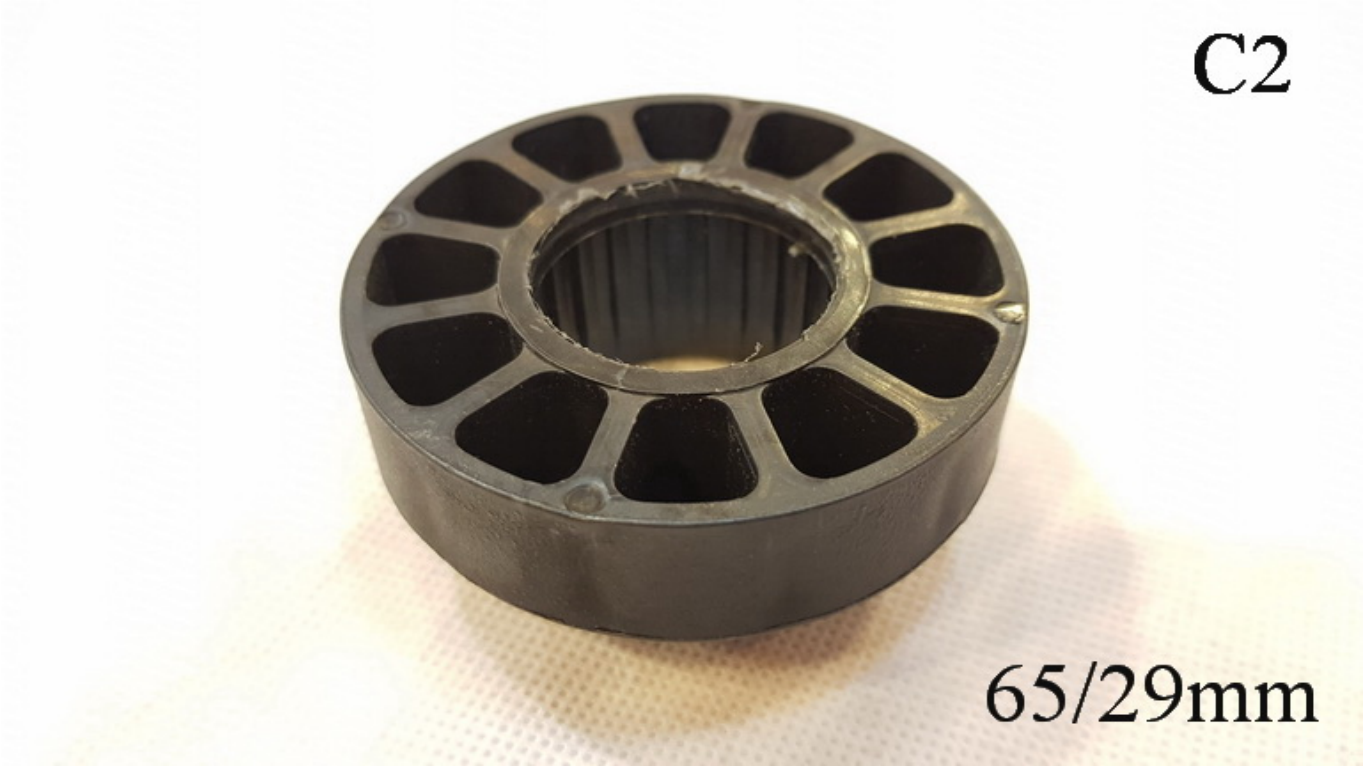

Dobierz odpowiednią średnicę

Zębatka Typ C2 charakteryzuje się średnicą wewnętrzną ok. 29 mm. Przed zakupem koniecznie zmierz piastę koła w swoim wózku lub otwór w starej zębatce. Model ten pasuje na specyficzne, wieloramienne mocowania (widoczne na schematach technicznych poniżej). Odpowiednie spasowanie zapobiega "pływaniu" zębatki względem felgi.

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Specyfikacja Techniczna

MODEL	**Typ C2**
ŚREDNICA ZEWNęTRZNA	**65 mm**
ŚREDNICA WEWNęTRZNA	**29 mm**
RODZAJ BLOKADY	**Otwory (Dziurki)**
ILOść	**1 sztuka**

Wymiary zweryfikowane suwmiarką:

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

□□ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak ułatwić sobie montaż nowej części?

- **Zmiękczanie tworzywa:** Aby bez wysiłku nabić zębatkę na piastę, zanurz ją na ok. 60 sekund we wrzącej wodzie. Plastik stanie się bardziej elastyczny, co zredukuje opór i zapobiegnie pęknięciom przy osadzaniu na wcisk.
- **Centrowanie hamulca:** Po zamontowaniu sprawdź, czy trzpień hamulca trafia idealnie w otwory. Jeśli wózek był intensywnie użytkowany, bolce mogą wymagać lekkiego naprostowania lub przeczyszczenia z piachu.
- **Czystość to trwałość:** Przed nabiciem nowej zębatki oczyść piastę felgi. Nawet drobne ziarenka piasku mogą spowodować, że zębatka nie siądzie prosto, co przyspieszy jej zużycie.

Urwis.com.pl – Części zamienne, które przywracają sprawność Twojemu wózkowi. Sprawdź naszą ofertę!