

Link do produktu: <https://www.sklep.urwis.com.pl/zestaw-5x-nit-do-wozka-skręcany-25-35mm5mm-do-mocowania-stelaza-zastępuje-standardowe-nity-grubosc-5mm-dł25-35mm-p-37616.html>



ZESTAW 5x NIT do wózka skręcany (25-35mm/5mm), do mocowania stelaża. Zastępuje standardowe nity (grubość 5mm, dł.25-35mm)

Cena	9,00 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	PPUH ROAN S.C.
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Nity Skręcane do Wózka (5 szt.)

Rozmiar: 25-35 mm | Średnica: 5 mm

Inteligentna alternatywa dla nitów stalowych

Masz problem z rozchwianym stelażem lub uszkodzoną regulacją rączki? ****Nity skręcane**** to najlepsze rozwiązanie dla każdego rodzica-majsterkowicza. W przeciwieństwie do standardowych nitów zbijanych, wersja skręcana pozwala na wielokrotny montaż i demontaż elementów oraz – co najważniejsze – ****umożliwia dokręcenie konstrukcji****, gdy stelaż złapie luzy.

- **Uniwersalność:** Idealny do rączek, podnóżków i zawiasów.
- **Prosty montaż:** Wystarczy śrubokręt – nie potrzebujesz nitownicy.
- **Trwałość:** Wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.



Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel. +48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl




ŚREDNICA TUBY **5 mm**

ZAKRES SKRĘCANIA **25 - 35 mm**

W OPAKOWANIU **5 sztuk**

WYMAGANA DŁUGOŚĆ **Możliwość skrócenia**

☐☐ **Specyfikacja techniczna**

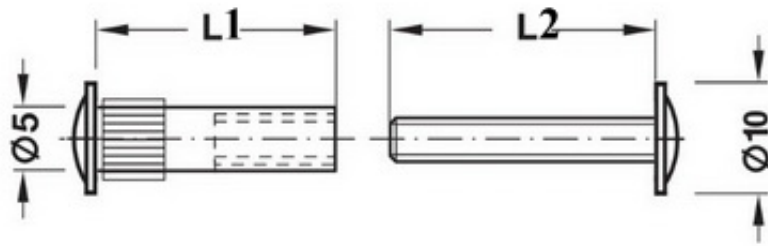

Nit składa się z dwóch części: ****tulei (tuby L1)**** oraz ****śruby (L2)****.

- **Długość tuby (L1):** 25 mm (2,5 cm)
- **Długość śruby (L2):** 14,5 mm (1,45 cm)
- **Maksymalny chwyt:** 35 mm (przy częściowym wkręceniu)

Wskazówka: Jeśli element, który skręcasz, jest cieńszy niż 25 mm, tubę nita można łatwo skrócić do pożądanej długości za pomocą piłki do metalu lub szlifierki.

☐☐ Przykłady zastosowania nita



☐☐ Wideoporadnik: Jak usunąć stary nit?

Zanim zamontujesz nit skręcany, musisz bezpiecznie usunąć stary, stalowy nit. Zobacz jak zrobić to poprawnie:

☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Podczas montażu w miejscach szczególnie narażonych na wibracje (np. główne zawiasy stelaża), warto na gwint śrubki nanieść kroplę ****kleju do gwintów**** (Loctite) lub zwykłego bezbarwnego lakieru do paznokci. Zabezpieczy to nit przed samoczynnym odkręcaniem się podczas jazdy po nierównościach, jednocześnie pozwalając na celowe odkręcenie go w przyszłości.

© Urwis.com.pl – Autoryzowane części i akcesoria do wózków dziecięcych